


自動車用低圧電線

AV

- 用 途……自動車用の低圧回路配線に使用します。
- 規 格……JIS C3406<AV>に基づきます。
- 定 格……80°C

●種類と構造

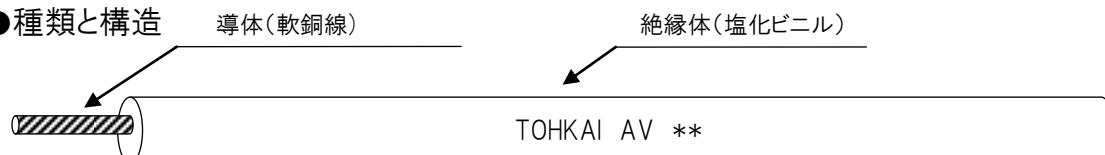

→ **には、サイズが入ります。

導 体 サ イ ズ (mm ²)	導 体		絶 縁 体		最大導体抵抗 (20°C) Ω /km	概算質量 g/m
	素線数/素線径 本/mm	外 径 mm	厚 さ mm	外 径 標準mm 最大mm		
0.5	7/0.32	1.00	0.60	2.20 2.40	32.7	10
0.5F	20/0.18	1.00	0.60	2.20 2.40	36.7	9
0.75F	30/0.182	1.20	0.60	2.40 2.60	24.4	12

自動車用薄肉低圧電線(薄肉電線タイプ 1) AVS


AVS

- 用 途……自動車用の低圧回路配線に使用します。(薄肉型)

- 規 格……JASO D611<AVS>に基づきます。

- 定 格……80°C

●種類と構造

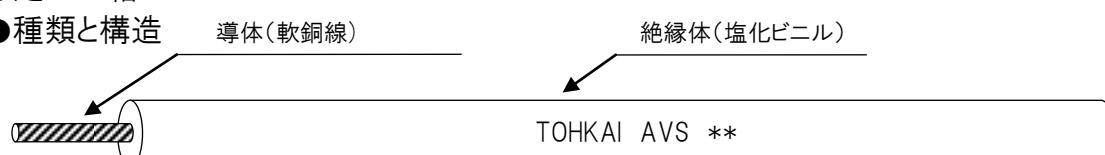

→ **には、サイズが入ります。

導 体 サ イ ズ (mm ²)	導 体		絶 縁 体		最大導体抵抗 (20°C) Ω /km	概算質量 g/m
	素線数/素線径 本/mm	外 径 mm	厚 さ mm	外 径 標準mm 最大mm		
0.3	7/0.26	0.80	0.50	1.80 1.90	50.2	6
0.5	7/0.32	1.00	0.50	2.00 2.10	32.7	8

株式会社 東海電線

〒376-0137 群馬県桐生市新里町赤城山 919 番地 261 TEL:0277-74-3884 FAX:0277-74-3886